

TRONÇONNEUSES MONOTÊTE

KAIMAN



Tronçonneuse monotête disponible dans les trois versions:

KAIMAN 700 THETA
rotation (de 20° gauche à 20° droite) et inclinaison (de 90° à 35° droite) contrôlées électriquement.

KAIMAN PIX 700 THETA
rotation contrôlée électriquement.

KAIMAN PIX 700 F
débit fixe à 90° C.

Lame en widia Ø 700mm.

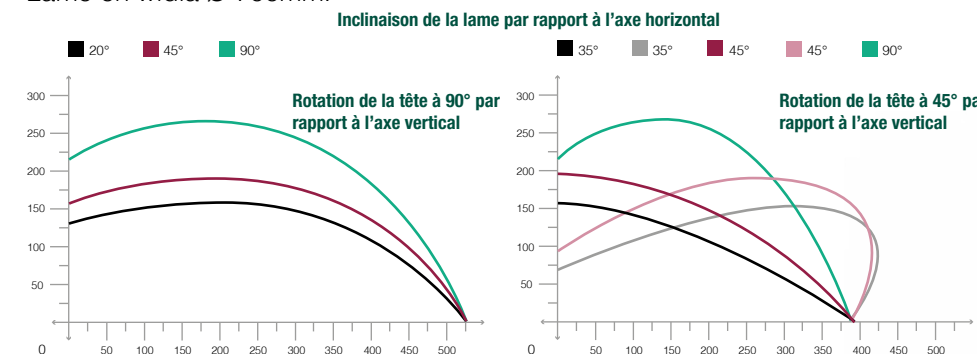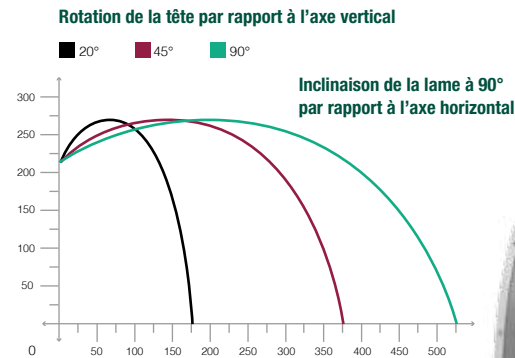


PANDA 550 THETA / PANDA 550

Tronçonneuse monotête disponible dans les deux versions:

PANDA 550 THETA
rotation contrôlée électriquement.

PANDA 550
rotation gérée manuellement.


Lame en widia Ø 550mm.

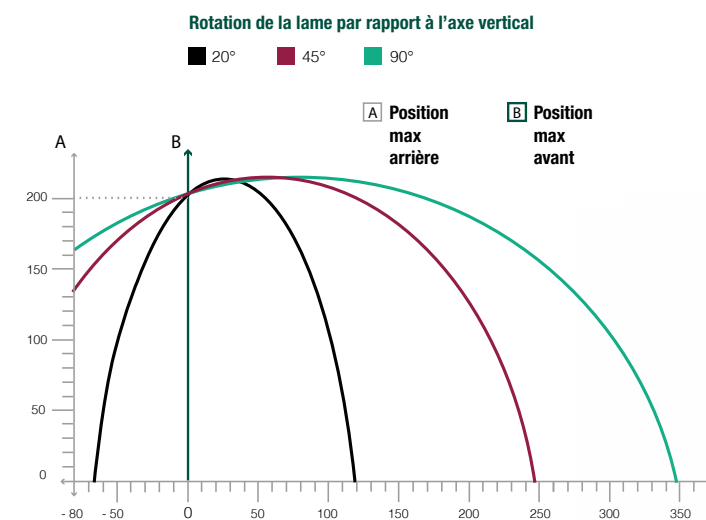

PANDA 400

Tronçonneuse monotête avec rotation gérée manuellement de 0° gauche et 0° droite.


Lame en widia Ø 400mm.

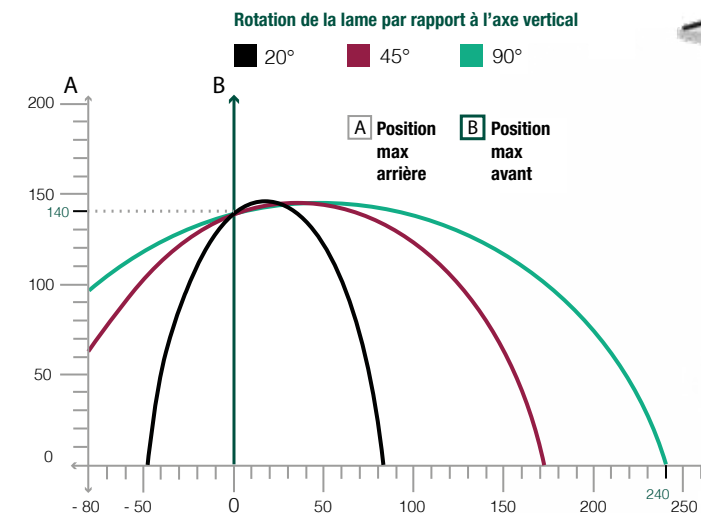

PANDA 300 ECHO

Tronçonneuse monotête avec rotation gérée manuellement de 0° gauche à 0° droite.


Lame en widia Ø 300mm.

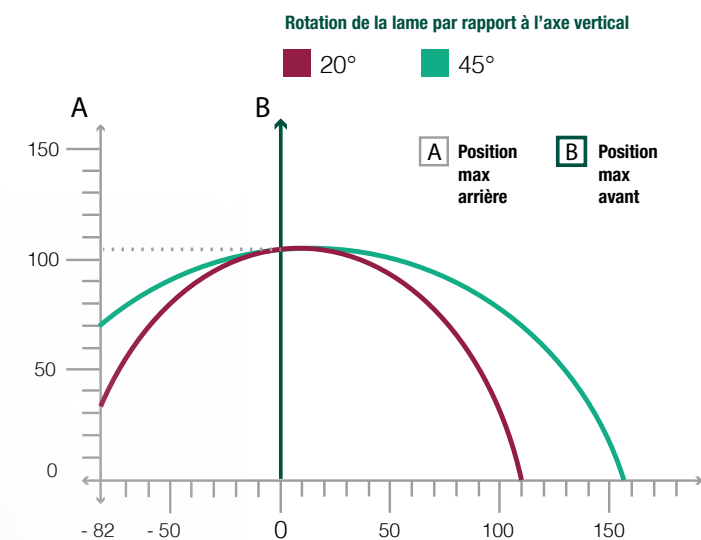

MIRAGE 600

Tronçonneuse monotête automatique avec avancement de la barre contrôlé électriquement et débit fixe à 90°C.


Lame en widia
Ø 600mm - Ø 500mm - Ø 400mm.

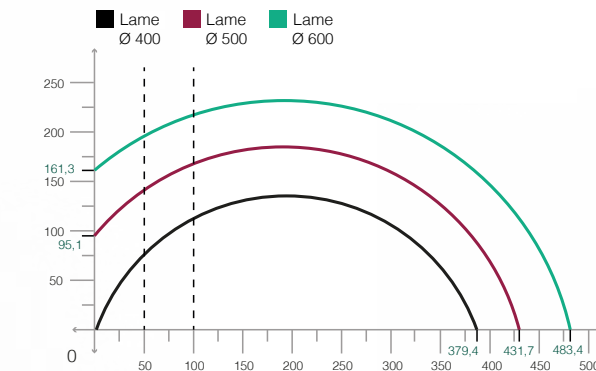

MIRAGE

Tronçonneuse monotête automatique avec avancement de la barre géré pneumatiquement et débit fixe à 90°C.

Lame en widia Ø 400mm.

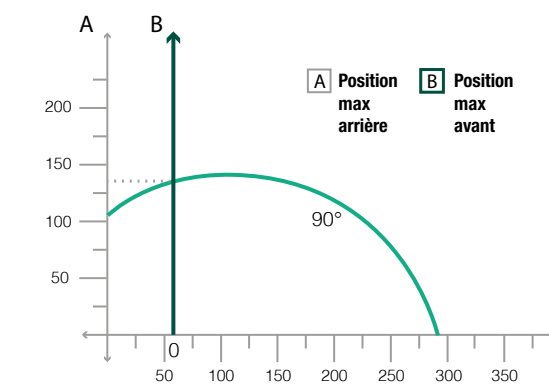

ES MONOTÊTE

DUMBO

Réfileuse.
Hauteur maximum de rognage 104 mm.

Lame en widia Ø 300mm.




 = ascendante



FomIndustrie
FomFrance
FomChina
FomIndia
FomRussia
FomRomânia
FomUSA
FomTurkey
FomEspaña
FomAsia
FomLatinoAmérica
Comall
FST
profteQ
Rim
TexComputer
GrafSynergy
BCR
CIMAtch

FomIndustrie

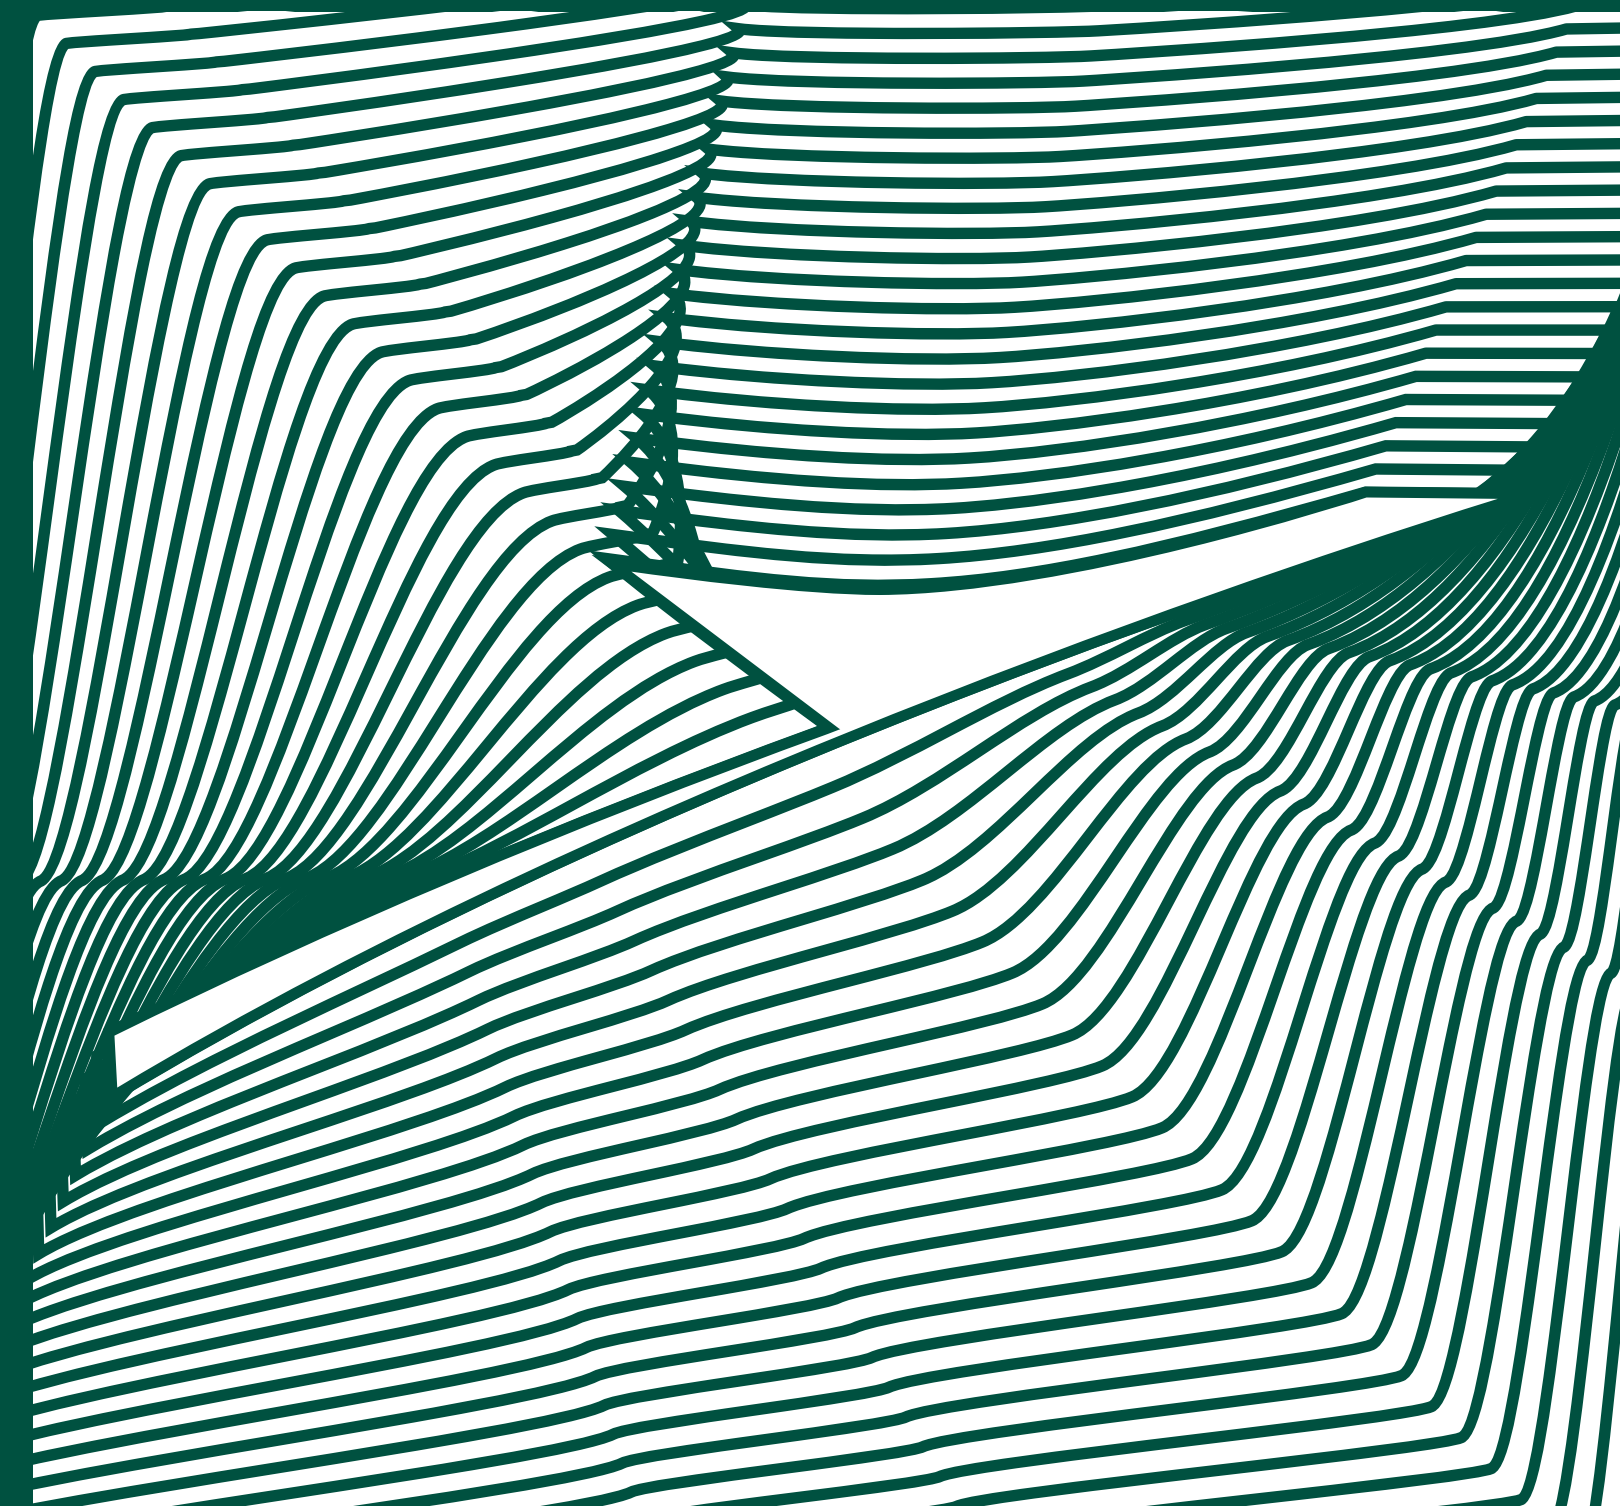

 **FomIndustrie**
Aluminium Working Machinery

Via Mercadante, 85 - 47841 Cattolica (RN) - Italia
Tel +39.0541.832611 - Fax +39.0541.832615

info@fomindustrie.com

fomindustrie.com



Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif. **FomIndustrie** se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

01.2021_versione 1.2



FRANCOPHONES
MONOTÊTE